


L-store Lite

LEDEL

Компактный светильник
с креплением на шинопровод

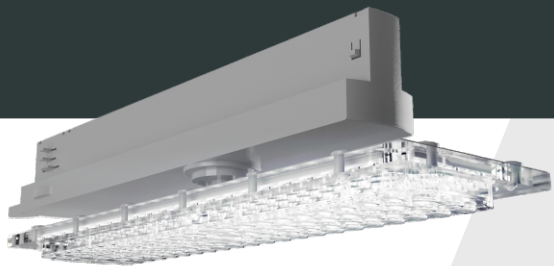

Общее или акцентное освещение в магазинах



Освещение музеев, автосалонов, галерей и стендов

Основные характеристики



20 - 40 Вт

Мощность



3000К, 4000К, 5000К

Цветовая температура



IP20

Степень защиты



2900 - 5500 лм

Световой поток



Д, Г25, Г30x70, Г90, К15

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Индекс цветопередачи, CRI

80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

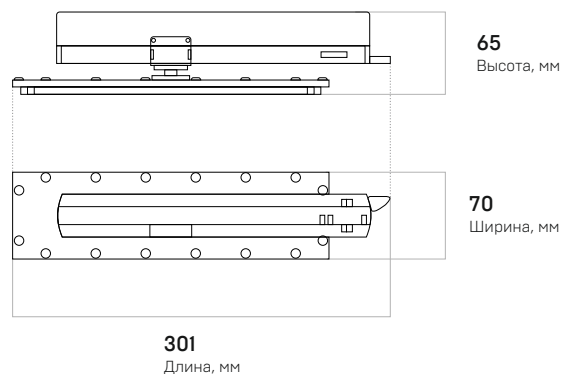

65

Высота, мм

70


Ширина, мм

301


Длина, мм

Вес, кг: **0,35**


L-store Lite – базовое решения для монтажа на шинопровод



Серийно выпускается
в 3-х цветах корпуса
по RAL: 7038, 9003, 9005



Компактный размер и облег-
ченный корпус уменьшают
нагрузку на шинопровод



По индивидуальному
техническому заданию
доступны несерийные КСС

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru